

安卓  
系统

无线  
投屏

激光显示+智能系统,  
更+简单,更+便利。



**C1+系列**


WXGA

**RL-C1W+**



### 具备安卓系统

安卓系统支持各种应用程序，从社交媒体、游戏、实用工具到生产力工具等等，融合众多影音串流平台，囊括多种品类优质资源，下载范围广，丰富的APP下载，乐趣无穷。



### 内建无线投屏

此功能可将手机或电脑画面同屏或者投屏到投影机显示，让用户更方便地分享和观看他们的内容，而无需使用任何电缆连接。



### 灯泡VS激光比一比

|      | 激光投影机     | 灯泡投影机     |
|------|-----------|-----------|
| 光源寿命 | 30,000h   | 4,000h    |
| 亮度光衰 | 缓慢        | 快速        |
| 稳定度  | 高         | 低         |
| 运行温度 | 低         | 高         |
| 开机速度 | 快,可立即重开   | 慢,重开需等待   |
| 维护成本 | 无灯泡耗材,成本低 | 需更换灯泡,成本高 |

规格参数

| 型号         | RL-C1W+                                   |
|------------|-------------------------------------------|
| 显示技术       | Liquid Crystal Display                    |
| 液晶板        | 3x0.59" (16:10)                           |
| 亮度         | 3600 lm                                   |
| 分辨率        | WXGA (1280x800)                           |
| 对比度        | 5000000:1                                 |
| 画面均匀度      | 80%                                       |
| 镜头         | F1.6~1.76 · f=19.1mm~23mm · 1.2倍变焦比       |
| 投影尺寸       | 30" -300"                                 |
| 投影距离       | 0.93m~11.51m                              |
| 投射比        | 1.44~1.78                                 |
| 宽高比        | 16:10 (兼容4:3)                             |
| 光源 (光源寿命)  | 激光二极管 (正常模式: 20,000h)                     |
| 数字梯形校正     | 垂直: ±45° (自动) · ±60° (手动) / 水平: ±60° (手动) |
| 输入接口       | HDMI ×2 · USB-Type A ×2                   |
| 输出接口       | Audio out (mini jack, 3.5mm) ×1           |
| 网络         | RJ-45 ×1 (安卓网口只能连接有线网络)                   |
| 控制接口       | RS232C (D-sub 9pin) ×1                    |
| WiFi+ 蓝牙   | WIFI6+BT5.0                               |
| 内存 / 闪存    | 1G / 8G                                   |
| 安卓系统       | Android 9.0                               |
| 扫描频率       | 水平: 15~90kHz · 垂直: 24~85Hz                |
| 噪音         | 正常模式: 35dB · 经济模式: 28dB                   |
| 投影方式       | 前投/背投；桌面/吊装                               |
| 喇叭         | 4W×1                                      |
| 重量         | 4.56 kg                                   |
| 尺寸 (宽×高×深) | 420×100×280mm (不含突出部分)                    |
| 电源供应       | 100~240V AC (50/60Hz)                     |
| 整机功耗       | 168W (200~240V)                           |
| 待机功耗       | < 0.5W                                    |
| 操作/储藏温度    | 0°C~40°C / -10°C~60°C                     |
| 操作/储藏湿度    | 20%~80% (非结露) / 20%~80% (非结露)             |
| 标准配备       | 中文遥控器、电源线、快速启动卡、合格证、保修卡                   |

接口图



功能特色


- ◆ USB直读图片、音频、文档及视频功能
- ◆ 数字变焦功能 · 等比例缩小显示画面
- ◆ 数字位移功能 · 移动缩小后的画面至正确位置
- ◆ 多点、曲面校正功能 · 360度灵活安装功能
- ◆ 垂直和水平梯形校正、四角校正功能
- ◆ 无信号关机功能 · 设定一定时间后自动关机
- ◆ 标配遥控器可控制多台投影机及1~9组配对码
- ◆ 送电开机功能 · 送电脑信号开机功能
- ◆ 快速开关机功能 · 自定义开机画面
- ◆ 具备多种图像模式声音模式
- ◆ 具备高海拔模式 · 断电保护功能
- ◆ 节能模式选择 · 一键黑屏功能
- ◆ 具备远程控制功能 · 具备防盗杆功能

投射距离表

| 屏幕尺寸 (英吋) | 最短距离 (公尺) | 最长距离 (公尺) |
|-----------|-----------|-----------|
| 30"       | 0.93      | 1.13      |
| 60"       | 1.89      | 2.28      |
| 80"       | 2.52      | 3.05      |
| 90"       | 2.84      | 3.44      |
| 100"      | 3.16      | 3.82      |
| 150"      | 4.75      | 5.74      |
| 200"      | 6.35      | 7.66      |
| 250"      | 7.95      | 9.59      |
| 300"      | 9.54      | 11.51     |

外观尺寸

单位: mm

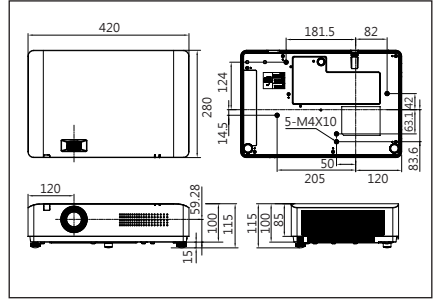

使用注意事项

- 依照ISO21118标准：该标值代表量产时产品的平均值，而产品的出场最低值为标准的80%。
- 产品规格仅供参考，如有误载或变更，请以实机为准，恕不另行通知。
- 本投影机非医疗设备，请勿用于实际诊断，DICOM模拟模式适用于医疗培训和演示。
- 使用环境和方式会影响投影机的使用寿命，所列数据仅为最大值非保证时数。
- 产品最终信息以包装箱标注或实物为准，购买时请您与经销商确认。
- 所有资料经仔细核对，以求准确，如有任何印刷错漏或翻译上产生偏差，敬请谅解。



深圳市乐尔丽科技有限公司  
SHENZHEN ROLY TECHNOLOGY CO., LTD  
广东省深圳市光明区凤凰街道尚智科技园1栋B座1806

www.rolly-china.com