

安卓系统 无线投屏

激光显示+智能系统,  
更+简单,更+便利。




WXGA **RL-C40W+**



### 具备安卓系统

安卓系统支持各种应用程序，从社交媒体、游戏、实用工具到生产力工具等等，融合众多影音串流平台，囊括多种品类优质资源，下载范围广，丰富的APP下载，乐趣无穷。



### 内建无线投屏

此功能可将手机或电脑画面同屏或者投屏到投影机显示，让用户更方便地分享和观看他们的内容，而无需使用任何电缆连接。



### 灯泡VS激光比一比

	激光投影机	灯泡投影机
光源寿命	30,000h	4,000h
亮度光衰	缓慢	快速
稳定度	高	低
运行温度	低	高
开机速度	快,可立即重开	慢,重开需等待
维护成本	无灯泡耗材,成本低	需更换灯泡,成本高

## 规格参数

型号	RL-C40W+
显示技术	Liquid Crystal Display
液晶板	3x0.59" (16:10)
亮度	4200 lm
分辨率	WXGA (1280x800)
对比度	5000000:1
画面均匀度	≥80%
镜头	F1.6~1.76, f=19.1mm~23mm, 1.2倍变焦比
投影尺寸	30"~300"
投影距离	0.93m~11.51m
投射比	1.44~1.78
宽高比	16:10 (兼容4:3)
光源 (光源寿命)	激光二极管 (正常模式: 20,000h)
数字梯形校正	垂直: ±45° (自动) · ±60° (手动) / 水平: ±60° (手动)
输入接口	HDMI ×2 · USB-Type A ×2
输出接口	Audio out (mini jack, 3.5mm) ×1
网络	RJ-45 ×1 (安卓网口只能连接有线网络)
控制接口	RS232C (D-sub 9pin) ×1
WiFi+蓝牙	WIFI6+BT5.0
内存 / 闪存	1G / 8G
安卓系统	Android 9.0
扫描频率	水平: 15~90kHz, 垂直: 24~85Hz
噪音	正常模式: 35dB, 经济模式: 28dB
投影方式	前投/背投; 桌面/吊装
喇叭	4W×1
重量	4.65 kg
尺寸 (宽×高×深)	420×100×280mm (不含突出部分)
电源供应	100~240V AC (50/60Hz)
整机功耗	168W (200~240V)
待机功耗	< 0.5W
操作/储藏温度	0°C~40°C / -10°C~60°C
操作/储藏湿度	20%~80% (非结露) / 20%~80% (非结露)
标准配备	中文遥控器、电源线、快速启动卡、合格证、保修卡

## 接口图



## 功能特色


- ◆ 支持无线投屏·将手机或电脑画面显示到投影机
- ◆ USB直读图片、音频、文档及视频功能
- ◆ 数字变焦功能·等比例缩小显示画面
- ◆ 支持画面翻转·能对应吊投及背投模式灵活安装
- ◆ 垂直和水平梯形校正、四角校正功能
- ◆ 具备无信号关机&设定一定时间后自动关机
- ◆ 能快速开关机&具备送电开机功能
- ◆ 送电开机功能·送电脑信号开机功能
- ◆ 具备多种图像模式&声音模式
- ◆ 具备多种测试图·辅助查看投影机显示性
- ◆ 具备高海拔模式·断电保护功能
- ◆ 节能模式选择·一键黑屏功能
- ◆ 具备远程控制功能·具备防盗杆功能

## 投射距离表

屏幕尺寸 (英寸)	最短距离 (公尺)	最长距离 (公尺)
30"	0.93	1.13
60"	1.89	2.28
80"	2.52	3.05
90"	2.84	3.44
100"	3.16	3.82
150"	4.75	5.74
200"	6.35	7.66
250"	7.95	9.59
300"	9.54	11.51

## 外观尺寸

单位: mm

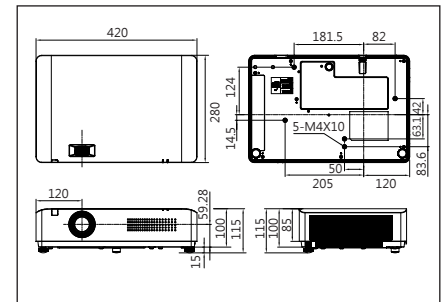

## 使用注意事项

- 依照ISO21118标准: 该标值代表量产时产品的平均值·而产品的出场最低值为标准的80%。
- 产品规格仅供参考·如有误载或变更·请以实机为准·恕不另行通知。
- 本投影机非医疗设备·请勿用于实际诊断·DICOM模拟模式适用于医疗培训和演示。
- 使用环境和方式会影响投影机的使用寿命·所列数据仅为最大值非保证时数。
- 产品最终信息以包装箱标注或实物为准·购买时请您与经销商确认。
- 所有资料经仔细核对·以求准确·如有任何印刷错漏或翻译上产生偏差·敬请谅解。



# ROLY

深圳市乐尔丽科技有限公司  
SHENZHEN ROLY TECHNOLOGY CO., LTD  
广东省深圳市光明区凤凰街道尚智科技园1栋B座1806

www.rolly-china.com