


激光短焦+智能系统
更+简单,更+便利

安卓系统

无线投屏

+

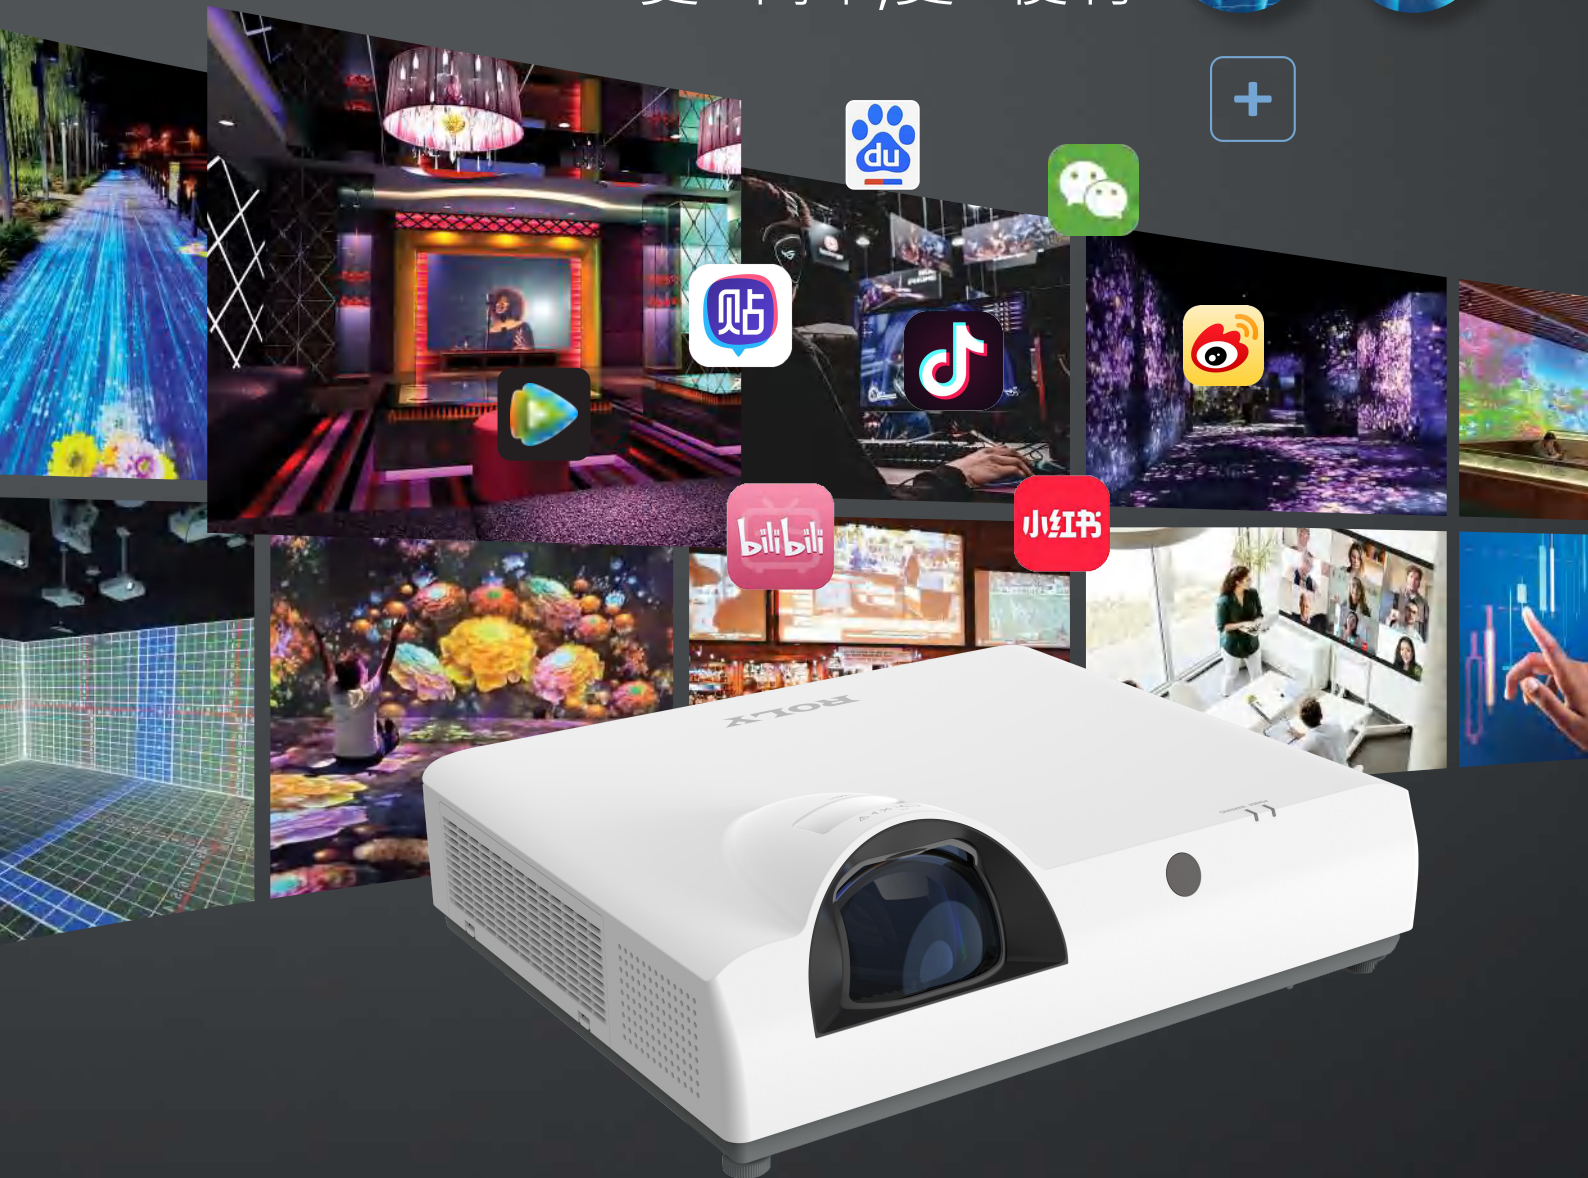


WXGA

RL-C40SW+



具备安卓系统

安卓系统支持各种应用程序，从社交媒体、游戏、实用工具到生产力工具等等，融合众多影音串流平台，囊括多种品类优质资源，下载范围广，丰富的APP下载，乐趣无穷。



内建无线投屏

此功能可将手机或电脑画面同屏或者投屏到投影机显示，让用户更方便地分享和观看他们的内容，而无需使用任何电缆连接。



灯泡VS激光比一比

| | 激光投影机 | 灯泡投影机 |
|------|-----------|-----------|
| 光源寿命 | 30,000h | 4,000h |
| 亮度光衰 | 缓慢 | 快速 |
| 稳定度 | 高 | 低 |
| 运行温度 | 低 | 高 |
| 开机速度 | 快,可立即重开 | 慢,重开需等待 |
| 维护成本 | 无灯泡耗材,成本低 | 需更换灯泡,成本高 |

规格参数

| 型号 | RL-C40SW+ |
|------------|--|
| 显示技术 | Liquid Crystal Display |
| 液晶板 | 3x0.59" (16:10) |
| 亮度 | 4000 lm |
| 分辨率 | WXGA (1280x800) |
| 对比度 | 5000000:1 |
| 画面均匀度 | ≥80% |
| 镜头 | F1.8, f=6.08mm, 手动变焦 |
| 投影尺寸 | 60"-150" |
| 投影距离 | 0.59m~1.52m |
| 投射比 | 0.46 |
| 宽高比 | 16:10 (兼容4:3) |
| 光源 (光源寿命) | 激光二极管 (正常模式: 20,000h) |
| 数字梯形校正 | 垂直: ±45° (自动), ±60° (手动) / 水平: ±60° (手动) |
| 输入接口 | HDMI ×2, USB-Type A ×2 |
| 输出接口 | Audio out (mini jack, 3.5mm) ×1 |
| 网络 | RJ-45 ×1 (安卓网口只能连接有线网络) |
| 控制接口 | RS232C (D-sub 9pin) ×1 |
| WiFi+蓝牙 | WiFi6+BT5.0 |
| 内存 / 闪存 | 1G / 8G |
| 安卓系统 | Android 9.0 |
| 扫描频率 | 水平: 15~90kHz, 垂直: 24~85Hz |
| 噪音 | 正常模式: 35dB, 经济模式: 28dB |
| 投影方式 | 前投/背投; 桌面/吊装 |
| 喇叭 | 4W×1 |
| 重量 | 5.59kg |
| 尺寸 (宽×高×深) | 445×100×350mm (不含突出部分) |
| 电源供应 | 100~240V AC (50/60Hz) |
| 整机功耗 | 168W (200~240V) |
| 待机功耗 | < 0.5W |
| 操作/储藏温度 | 0°C~40°C / -10°C~60°C |
| 操作/储藏湿度 | 20%~80% (非结露) / 20%~80% (非结露) |
| 标准配备 | 中文遥控器、电源线、快速启动卡、合格证、保修卡 |




功能特色

- ◆ 小空间投影大画面
- ◆ 支持无线投屏，将手机或电脑画面显示到投影机
- ◆ 能快速开关机
- ◆ 数字变焦功能，等比例缩小显示画面
- ◆ 具备送电开机功能
- ◆ 支持画面翻转，能对应吊投及背投模式灵活安装
- ◆ 具备高海拔模式
- ◆ 垂直和水平梯形校正、四角校正功能
- ◆ 断电保护功能
- ◆ USB直读图片、音频、文档及视频功能
- ◆ 节能模式选择
- ◆ 具备无信号关机 & 设定一定时间后自动关机
- ◆ 一键黑屏功能
- ◆ 具备多种测试图，辅助查看投影机显示性
- ◆ 具备远程控制功能
- ◆ 具备多种图像模式 & 声音模式
- ◆ 具备防盗杆功能

投射距离表


单位: 厘米

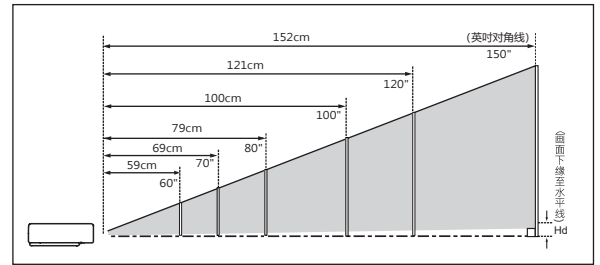

| 16:10屏幕 | 60" | 70" | 80" | 100" | 120" | 150" |
|----------|-----|-----|-----|------|------|------|
| 投影距离 | 59 | 69 | 79 | 100 | 121 | 152 |
| Hd (偏移值) | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 7.6 | 9.1 | 11.4 |

外观尺寸

单位: 厘米

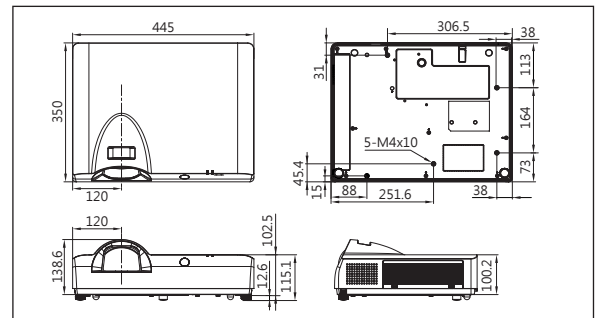

接口图



使用注意事项

- 依照ISO21118标准：该标值代表量产时产品的平均值，而产品的出场最低值为标准的80%。
- 产品规格仅供参考，如有误载或变更，请以实机为准，恕不另行通知。
- 本投影机非医疗设备，请勿用于实际诊断，DICOM模拟模式适用于医疗培训和演示。
- 使用环境和方式会影响投影机的使用寿命，所列数据仅为最大值非保证时数。
- 产品最终信息以包装箱标注或实物为准，购买时请您与经销商确认。
- 所有资料经仔细核对，以求准确，如有任何印刷错漏或翻译上产生偏差，敬请谅解。

ROLY



深圳市乐尔丽科技有限公司
SHENZHEN ROLY TECHNOLOGY CO., LTD
广东省深圳市光明区凤凰街道尚智科技园1栋B座1806

www.rolly-china.com