



## 激光启动新视界

画面美，寿命长，好安装，高性价比  
创造美好新经验!



### RL-A5W

WXGA

5000lm

#### 简约造型，轻巧设计


采用平面、简约的设计，非常适合架设在各种环境，包括现代化办公室及奢华设计的室内空间。

#### 专注细节，呈现真实色彩

采用3LCD技术应用，让色彩更逼近真实，画面清晰艳丽。


#### 低功耗激光光源，超长效使用寿命

全新设计的激光光源技术，光源寿命达约20,000小时，具节能环保特性，比一般投影机省电30%以上，对灯泡令人头痛的光衰问题，也获得解决，高品质呈现同时大幅降低维护成本。



#### 360°自由灵活安装功能

采用360°水平/垂直安装设计，可应对不同的投影角度，正投、背投、侧投无任何限制，安装都将变得简单容易。

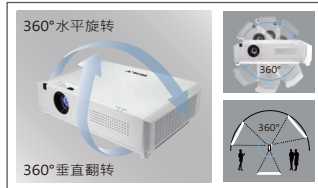

#### 四角梯形校正功能

具备四角梯形校正功能，可以轻松由四角校正梯形和对角线失真导致倾斜扭曲的图像，让投影范围符合荧幕！

#### 吊挂自动转正功能

无需设定，当吊挂时可以自动反转为正常画面。

## 规格参数

型号		RL-A5W
显示技术	Liquid Crystal Display	
液晶板	3x0.59" (16:10)	
亮度	5000 lm	
分辨率	WXGA (1280x800)	
对比度	1500000:1	
画面均匀度	≥ 90%	
镜头	F1.6~1.76 · f=19.158~23.018mm · 1.2倍变焦比	
投影尺寸	30" -300"	
投影距离	0.93m ~ 11.50m	
投射比	1.44~1.78	
宽高比	16:10(兼容4:3)	
光源(光源寿命)	激光二极管(正常模式: 20000h, 经济模式: 25000h)	
数字梯形校正	垂直: ±40°(自动+手动) · 水平: ±15°(手动)	
输入接口	电脑	VGA (D-sub 15pin) ×1
	电脑音效	Audio in: mini jack ×1 (3.5mm)
	视频	HDMI 1.4 ×2 · Video in ×1 (RCA)
	其他接口	USB-Type A ×2
输出接口	VGA out (D-sub 15pin) ×1 · Audio out ( mini jack,3.5mm ) ×1	
控制接口	RS232 (D-sub 9pin) ×1 · RJ45 ×1 (Control)	
电脑信号	VGA、SVGA、XGA、SXGA、WUXGA、Mac、MXGA、MSXGA、WXGA、UXGA、WSXGA+、4K@30HZ(Only WUXGA Support)	
视频输入信号	PAL,SECAM,NTSC (480i,480p,565p,576i,576p,720p,1080i,1080p)	
扫描频率	水平: 15~90KHz · 垂直: 24~85Hz	
中心色域面积比值	≥120% (注: SJ/T11346标准)	
噪音	正常模式: 35dB · 经济模式: 28dB	
投影方式	前投/背投; 桌面/吊装	
喇叭	10W×1	
重量	4.65 kg	
尺寸(长×宽×高)	420×280×100mm(不含突出部分)	
电源供应	100V ~ 240V @ 50-60 HZ, 0.8A ~ 2.0A	
整机功耗	198W (100V~120V) · 194W (200V~240V)	
待机功耗	<0.5W	
操作温度/湿度	操作温度: 0°C~40°C · 操作湿度: 20%~80% (无结露)	
标准配备	中文遥控器、电源线、快速启动卡、合格证、保修卡	
功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 支持水平、垂直360°旋转安装</li> <li>◆ 支持Crestron、PJ-Link 远程控制功能</li> <li>◆ 多种图像模式(含DICOM模式)</li> <li>◆ 密码锁定及防盗功能</li> <li>◆ 内建多种测试图, 方便调整投影机设置</li> <li>◆ USB直读图片及视频功能</li> <li>◆ 具备垂直和水平梯形校正、四角校正功能</li> <li>◆ 支持画面及音频一键静音功能</li> <li>◆ 多种激光模式可进行调整</li> <li>◆ 支持无信号自动关机功能</li> <li>◆ 支持画面冻结 · 一键黑屏功能</li> <li>◆ 支持高海拔模式、断电保护功能</li> </ul>	

## 接口图




## 投射距离表

16:10屏幕(英寸)	最短距离(公尺)	最长距离(公尺)
30"	0.93	1.13
40"	1.25	1.51
50"	1.57	1.90
60"	1.89	2.28
70"	2.21	2.67
80"	2.53	3.05
90"	2.84	3.44
100"	3.16	3.82
150"	4.76	5.74
200"	6.35	7.67
250"	7.95	9.59
300"	9.54	11.50

## 外观尺寸

单位: mm

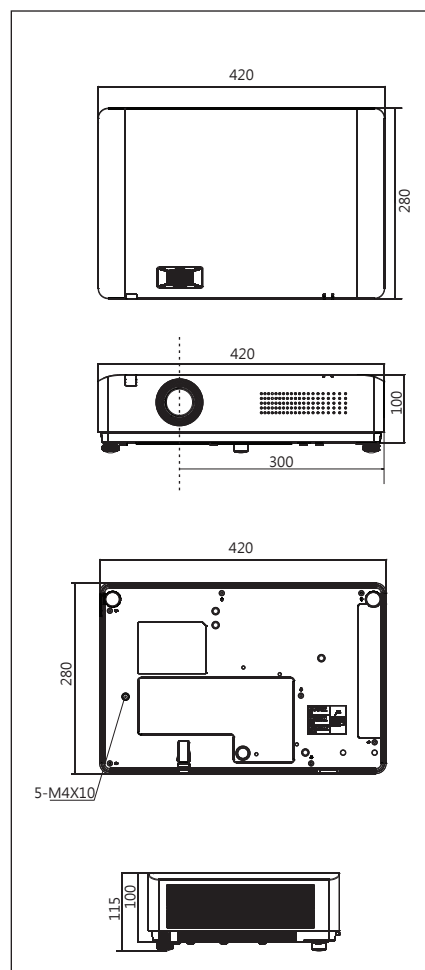

## 使用注意事项

- 依照ISO21118标准: 该标值代表量产时产品的平均值, 而产品的出场最低值为标准的80%。
- 产品规格仅供参考, 如有误载或变更, 请以实物为准, 恕不另行通知。
- 本投影机非医疗设备, 请勿用于实际诊断, DICOM模拟模式适用于医疗培训和演示。
- 使用环境和方式会影响投影机的使用寿命, 所列数据仅为最大值非保证时数。
- 产品最终信息以包装箱标注或实物为准, 购买时请您与经销商确认。
- 所有资料经仔细核对, 以求准确, 如有任何印刷错漏或翻译上产生偏差, 敬请谅解。



**ROLY**  
**深圳市乐尔丽科技有限公司**  
 SHENZHEN ROLY TECHNOLOGY CO.,LTD  
 广东省深圳市光明区凤凰街道尚智科技园1栋B座1806  
 www.roly-china.com