ROLY

LASER

合二为一，重新定义

画面亮度不衰减，画面表现不失真

RL-S5W

WUXGA | 5000 lm

HDMI

3LCD

规格参数

型号		RL-S5W
显示技术		Liquid Crystal Display
液晶板		3x0.59”
亮度		5000 流明
分辨率		WXGA (1280x800)
对比度		1500000:1
画面均匀度		≥ 90%
镜头		F1.8，f=6.08mm
投射比		0.46
寬高比		16:10(兼容4:3)
投影距离(60”~150”)		0.59m~1.52m
光源		激光二极管
光源寿命		正常模式：20000h，经济模式：25000h
噪音		正常模式: 35db，经济模式: 28db
数字梯形修正		垂直: ±40º (自动+手动)，水平: ±15º (手动)
输入接口	电脑	VGA in (D-sub 15pin) ×1
	电脑音效	Audio in（mini jack,3.5mm）×1
	视频	HDMI 1.4 ×2，Video in ×1 (RCA)
	其他接口	USB-Type A ×2
输出接口		VGA out (D-sub 15pin) ×1，Audio out（mini jack,3.5mm）×1
控制接口		RS232 (D-sub 9pin) ×1 ，RJ45 ×1 (Control)
电脑信号		VGA、SVGA、XGA、SXGA、WUXGA、Mac、MXGA、MSXGA、WXGA、UXGA、WSXGA+、4K@30HZ(Only WUXGA Support)
视频输入信号		PAL,SECAM,NTSC (480i,480p,565p,576i,576p,720p,1080i,1080p)
扫描频率		水平: 15~90kHz，垂直: 24~85Hz
中心色域面积		比值(NTSC色域) ≥120% (★SJ/T11346标准)
投影方式		前投/背投，桌面/吊装
喇叭		10W×1
重量		5.5KG
尺寸(长×宽×高)		445×350×100mm (不含突出部分)
电源供应		100 ~ 240V AC(50/60Hz),0.8A~2.0A
整机功耗		198W（100V~120V）、194W（200V~240V）
待机功耗		<0.5W
操作温度/湿度		操作温度：0ºC~40ºC 操作湿度：20%~80%（无结露）
标准配备		无线遥控器、电源线、快速启动卡、合格证、保修卡

■小空间大画面，展览演绎表现精彩

搭配短焦镜头75cm投影80” 大画面,即使会议空间极小也没问题。安装时可以非常靠近银幕,避免强光直射干扰或教师遮档光线,让简报教学过程更流畅。

■3LCD技术，专为视觉色彩而生

相比DLP技术,3LCD技术的色彩亮度= 白色亮度,投射的图像色彩更明亮,也具备更高阶的色阶还原能力,且无彩虹效应,颜色表现上更真实自然。

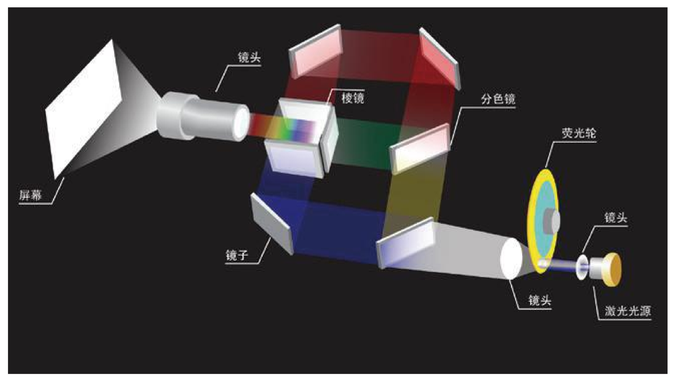

■长效激光光源,寿命2万小时

采用稳定可靠的激光光源,具20000小时超长寿命具节能环保特性,比一般投影机省电30%以上,对灯泡令人头痛的光衰问题,也获得解决,实测使用1.2万小時,亮度无明显衰减,高品质呈现同时大幅降低维护成本。

■无需更换镜头,免除亮度衰减疑虑

本机直接采用短焦镜头,免除更换镜头造成画面亮度大幅衰减,省却更换镜头的麻烦,同时真实呈现高亮度高画质！

■搭载2组HDMI端子

具备2组HDMI高画质端子、1组VGA输入端子2组USB、Video等端子,丰富的端子接口可轻松对应各种讯源。

■其他

- 支持水平、垂直360°旋转安装
- 多种图像模式 (含DICOM模式)
- 内建多种测试图,方便调整投影机设置
- 具备垂直和水平梯形校正、四角校正功能
- 多种激光模式可进行调整
- 支持画面冻结,一键黑屏功能
- 支持Crestron、PJ-Link 远程控制功能
- 密码锁定及防盗功能
- USB直读图片及视频功能
- 支持画面及音频一键静音功能
- 支持无信号自动关机功能
- 支持高海拔模式、断电保护功能

投射距离表

16:10屏幕(英寸) 0.59WXGA	投影距离 (公尺)
60”	0.59
70”	0.69
80”	0.79
90”	0.90
100”	1.00
150”	1.52

外观尺寸

单位：mm

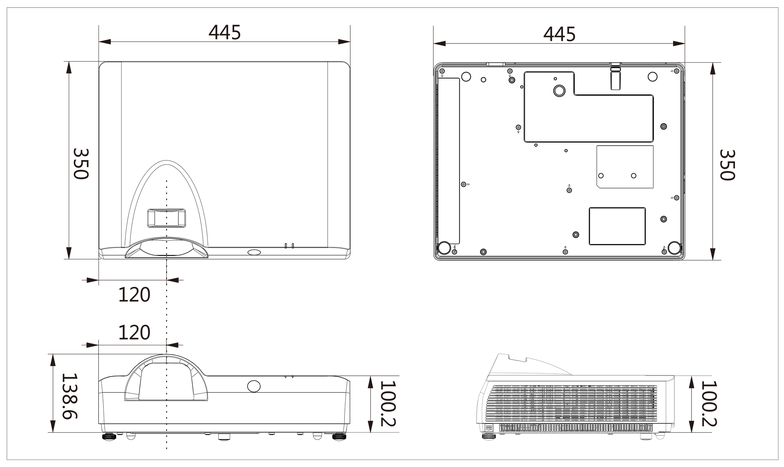

使用注意事项

- 依照ISO21118标准：该标值代表量产时产品的平均值，而产品的出场最低值为标准的80%。
- 产品规格仅供参考，如有误载或变更，请以实机为准，恕不另行通知。
- 本投影机非医疗设备，请勿用于实际诊断，DICOM模拟模式适用于医疗培训和演示。
- 使用环境和方式会影响投影机的使用寿命，所列数据仅为最大值非保证时数。
- 产品最终信息以包装箱标注或实物为准，购买时请您与经销商确认。
- 所有资料经仔细核对，以求准确，如有任何印刷错漏或翻译上产生偏差，敬请谅解。

ROLY

深圳乐尔丽科技有限公司
SHENZHEN ROLY TECHNOLOGY CO.,LTD
广东省深圳市光明区凤凰街道尚智科技园1栋B座1806
www.roly-china.com