

# ROLY

# LASER

## 合二为一，重新定义

画面亮度不衰减，画面表现不失真



## RL-S5U

WUXGA 5300 lm



# 规格参数

型号		RL-S5U
显示技术	Liquid Crystal Display	
液晶板	3x0.64"	
亮度	5300 流明	
分辨率	WUXGA (1920x1200)	
对比度	1500000:1	
画面均匀度	≥ 90%	
镜头	F1.8 · f=6.08mm	
投射比	0.43	
宽高比	16:10(兼容4:3)	
投影距离(60"~150")	0.54m~1.40m	
光源	激光二极管	
光源寿命	正常模式: 20000h · 经济模式: 25000h	
噪音	正常模式: 35db · 经济模式: 28db	
数字梯形修正	垂直: ±40° (自动+手动) · 水平: ±15° (手动)	
输入接口	电脑	VGA in (D-sub 15pin) ×1
	电脑音效	Audio in ( mini jack,3.5mm ) ×1
	视频	HDMI 1.4 ×2 · Video in ×1 (RCA)
	其他接口	USB-Type A ×2
输出接口	VGA out (D-sub 15pin) ×1 · Audio out ( mini jack,3.5mm ) ×1	
控制接口	RS232 (D-sub 9pin) ×1 · RJ45 ×1 (Control)	
电脑信号	VGA · SVGA · XGA · SXGA · WUXGA · Mac · MXGA · MSXGA · WXGA · UXGA · WSXGA+ · 4K@30HZ(Only WUXGA Support)	
视频输入信号	PAL,SECAM,NTSC (480i,480p,565p,576i,576p,720p,1080i,1080p)	
扫描频率	水平: 15~90kHz · 垂直: 24~85Hz	
中心色域面积	比值(NTSC色域) ≥120% (★SJ/T11346标准)	
投影方式	前投/背投 · 桌面/吊装	
喇叭	10W×1	
重量	5.5KG	
尺寸(长×宽×高)	445×350×100mm (不含突出部分)	
电源供应	100V ~ 240V @ 50-60 HZ	
整机功耗	206W ( 100V~120V ) · 203W ( 200V~240V )	
待机功耗	< 0.5W	
操作温度/湿度	操作温度: 0°C~40°C 操作湿度: 20%~80% (无结露)	
标准配备	无线遥控器 · 电源线 · 快速启动卡 · 合格证 · 保修卡	




## ■小空间大画面·展览演绎表现精彩

搭配短焦镜头75cm投影80"大画面,即使会议空间极小也没问题。安装时可以非常靠近银幕,避免强光直射干扰或教师遮挡光线,让简报教学过程更流畅。

## ■3LCD技术·专为视觉色彩而生

相比DLP技术,3LCD技术的色彩亮度=白色亮度,投射的图像色彩更明亮,也具备更高阶的色阶还原能力,且无彩虹效应,颜色表现上更真实自然。

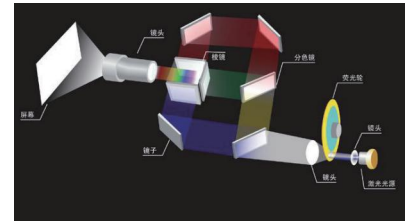

## ■长效激光光源,寿命2万小时

采用稳定可靠的激光光源,具20000小时超长寿命具节能环保特性,比一般投影机省电30%以上,对灯泡令人头痛的光衰问题,也获得解决,实测使用1.2万小时,亮度无明显衰减,高品质呈现同时大幅降低维护成本。

## ■无需更换镜头,免除亮度衰减疑虑

本机直接采用短焦镜头,免除更换镜头造成画面亮度大幅衰减,省却更换镜头的麻烦,同时真实呈现高亮度高画质!

## ■搭载2组HDMI端子

具备2组HDMI高画质端子 · 1组VGA输入端子 2组USB · Video等端子,丰富的端子接口可轻松对应各种讯源。

## ■其他


- ◆ 支持水平、垂直360°旋转安装
- ◆ 多种图像模式(含DICOM模式)
- ◆ 内建多种测试图,方便调整投影机设置
- ◆ 具备垂直和水平梯形校正、四角校正功能
- ◆ 多种激光模式可进行调整
- ◆ 支持画面冻结、一键黑屏功能
- ◆ 支持Crestron、PJ-Link 远程控制功能
- ◆ 密码锁定及防盗功能
- ◆ USB直读图片及视频功能
- ◆ 支持画面及音频一键静音功能
- ◆ 支持无信号自动关机功能
- ◆ 支持高海拔模式、断电保护功能

## 投射距离表

16:10屏幕(英寸) 0.64WUXGA	投影距离(公尺)
60"	0.54
70"	0.64
80"	0.73
90"	0.83
100"	0.93
150"	1.40

## 外观尺寸

单位: mm

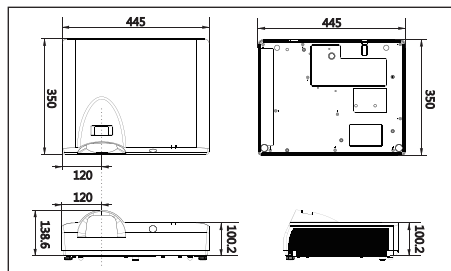

## 使用注意事项

- 依照ISO21118标准: 该标值代表量产时产品的平均值,而产品的出场最低值为标准的80%。
- 产品规格仅供参考,如有误载或变更,请以实机为准,恕不另行通知。
- 本投影机非医疗设备,请勿用于实际诊断, DICOM模拟模式适用于医疗培训和演示。
- 使用环境和方式会影响投影机的使用寿命,所列数据仅为最大值非保证时数。
- 产品最终信息以包装箱标注或实物为准,购买时请您与经销商确认。
- 所有资料经仔细核对,以求准确,如有任何印刷错漏或翻译上产生偏差,敬请谅解。

# ROLY

深圳乐尔丽科技有限公司

SHENZHEN ROLY TECHNOLOGY CO.,LTD

广东省深圳市光明区凤凰街道尚智科技园1栋B座1806

www.rolly-china.com