

独创全封闭投影机

有效隔离烟雾灰尘, 无滤网, 寿命长, 光源亮度低衰减

Exclusive 3LCD fully enclosed projectors
effectively isolate dust, no filter needed, long lasting,
and low attenuation on brightness of light source.



全封闭设计



内部循环
冷却系统



免滤网
无耗材免维护



智能风扇



360度安装



LASER



规格参数

型号		RL-601U
显示技术		Liquid Crystal Display
液晶板		3x0.64"
亮度		6000 流明
分辨率		WUXGA (1920x1200)
对比度		3500000:1
画面均匀度		≥ 90%
镜头		F1.6~2.25 · f=16.09~25.75mm · 1.6倍变焦比
投射比		1.14-1.86
宽高比		16:10 (兼容4:3)
投影距离(30"~300")		0.71m-12.16m
光源		激光二极管
光源寿命		正常模式: 20000h · 经济模式: 25000h
光学位移		垂直: +50% (手动) · 水平: ±10% (手动)
数字梯形修正		垂直: ±40° (自动+手动) · 水平: ±15° (手动)
输入接口	电脑	VGA (D-sub 15pin) ×1
	电脑音效	Audio in: mini jack ×1 (3.5mm)
	视频	DVI ×1 · HDMI ×1 · Video ×1 (RCA)
	其他接口	USB ×2 · HDBaseT ×1 (选配)
输出接口		VGA (D-sub 15pin) ×1 · Audio out: mini jack ×1 (3.5mm)
控制接口		RS232 (D-sub 9pin) ×1 · RJ-45 ×1 (Control)
电脑信号		VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, WUXGA, MXGA, MSXGA, WSXGA, UXGA, Mac
视频输入信号		PAL, SECAM, NTSC, 480i, 480p, 565p, 576p, 576i, 720p, 1080, 1080i, 1080p
扫描频率		水平: 15~90kHz · 垂直: 50~85Hz
噪音		正常模式: 37db · 经济模式: 29db
投影方式		前投/背投 · 桌面/吊装
喇叭		10W ×1
重量		10.6 KG
尺寸(长×宽×高)		545×340×135mm (不含突出部分)
电源供应		100~240V AC (50/60Hz)
整机功耗		480W max
待机功耗		≤ 0.5W
操作/储藏温度		操作温度: 0°C~40°C 储藏温度: -10°C~60°C
操作/储藏湿度		操作湿度: 20%~80% (无结露) 储藏湿度: 20%~80% (无结露)
标准配备		中文遥控器、电源线、快速启动卡、合格证、保修卡




■首创全封闭结构设计

ROLY封闭式光机达IP6X国际防尘等级，从光源、光机到循环冷却风道皆采用全封闭结构设计，无须使用滤网即能隔绝灰尘侵入，延长内部光学组件的使用寿命，大幅降低维护成本，低损耗，环保又节省。

■首创ICCS全封闭内部循环冷却系统

(Internal Circulating Cooling System) 首创专利ICCS技术采用密闭散热原理，外部散热系统和内部回圈散热系统，确保内部光学系统具有良好恒温环境，封闭的结构隔绝了灰尘的破坏，进而保证投影机性能稳定。

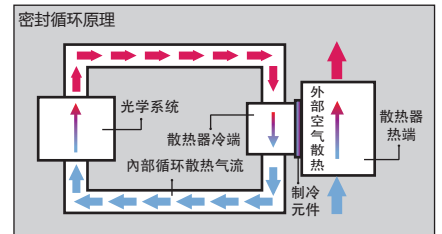

■长效激光光源, 寿命2万小时

采用稳定可靠的激光光源，具20000小时超长寿命，具节能环保特性，比一般投影机省电30%以上，对灯泡令人头痛的光衰问题，也获得解决，实测使用1.2万小时，亮度无明显衰减，高品质呈现同时大幅降低维护成本。

■智能温控系统，提高稳定性

采用稳定可靠的激光光源，具20000小时内建智能温控系统，即时监测投影机内部温度，智能控制风扇转速，自动调节投影机的工作温度，维持投影机良好恒温环境，提高投影机稳定性和延长使用寿命。

■其他


- ◆ 具备垂直和水平梯形校正、四角校正功能
- ◆ 支持HDBaseT长距离网络传输功能 (选配)
- ◆ 支持水平、垂直360°旋转安装
- ◆ 支持内置或外置无线同屏功能
- ◆ 多种图像模式选择，支持DICOM模拟模式
- ◆ USB直读图片及视频功能
- ◆ 快速开关机功能，断电保护功能
- ◆ 一键黑屏功能，画面自动翻转功能
- ◆ 内置测试图，密码锁定及防盗功能
- ◆ 支持Crestron、PJ-Link、AMX
- ◆ 具备高海拔模式，支持画面冻结
- ◆ 具有黑板、绿板等多种配色板图像模式

投射距离表

16:10 Screen	最短距离 (最大缩放)	最长距离 (最小缩放)
X(inch)	Y(m)	Y(m)
30"	0.71	1.17
86"	1.96	3.20
100"	2.46	4.02
150"	3.70	6.05
200"	4.96	8.09
300"	7.45	12.16

外观尺寸

单位: mm

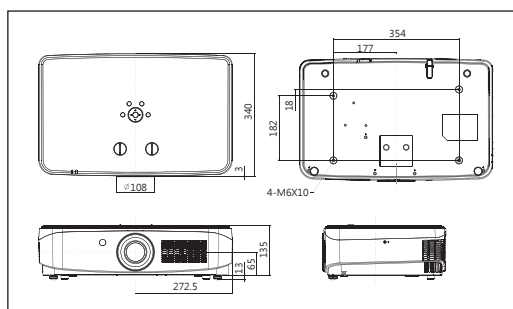

使用注意事项

- 依照ISO21118标准：该标值代表量产时产品的平均值，而产品的出场最低值为标准的80%。
- 产品规格仅供参考，如有误载或变更，请以实机为准，恕不另行通知。
- 本投影机非医疗设备，请勿用于实际诊断，DICOM模拟模式适用于医疗培训和演示。
- 使用环境和方式会影响投影机的使用寿命，所列数据仅为最大值非保证时数。
- 产品最终信息以包装箱标注或实物为准，购买时请您与经销商确认。
- 所有资料经仔细核对，以求准确，如有任何印刷错漏或翻译上产生偏差，敬请谅解。

ROLY

深圳乐尔丽科技有限公司
SHENZHEN ROLY TECHNOLOGY CO., LTD
广东省深圳市光明区凤凰街道尚智科技园1栋B座1806
www.roly-china.com