

规格参数

型号	RL-KU1200	
显示技术	Liquid Crystal Display	
液晶板	3x0.76" (16:10)	
亮度	12000 lm	
分辨率	WUXGA (1920x1200)	
对比度	3500000:1	
画面均匀度	≥ 90%	
镜头	F1.8~2.6 (电动) · 1.8倍变焦比	
投影尺寸	40" -300"	
投影距离	1.21m-17.04m	
投射比	1.41-2.64	
宽高比	16:10 (兼容4:3)	
光源 (光源寿命)	激光二极管 (正常模式: 25000h, 节能模式: 35000h)	
光学位移	垂直: ±120% (电动) · 水平: ±60% (电动)	
数字梯形校正	垂直: ±40° (自动+手动) · 水平: ±15° (手动)	
输入接口	电脑	VGA (D-sub 15pin) ×1
	电脑音效	Audio in: mini jack ×1 (3.5mm)
	视频	DVI ×1 · HDMI ×1 · Video ×1 (RCA)
	其他接口	USB ×2 · HDBaseT ×1 · RGBHV ×1 · component ×1 · Remote ×1
输出接口	VGA (D-sub 15pin) ×1 · Audio out (Mini-jack) ×1 (3.5mm) · Remote ×1	
控制接口	RS232C (D-sub 9pin) ×1 · RJ-45 ×1 (Control) · Remote ×1	
电脑信号	PC-VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, WUXGA, MXGA, MSXGA, WSXGA, UXGA / Mac.4 K@30HZ	
视频输入信号	PAL, SECAM, NTSC (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)	
扫描频率	水平: 15~90kHz · 垂直: 24~85Hz	
噪音	正常模式: 42dB · 经济模式: 34 dB	
投影方式	前投/背投; 桌面/吊装	
喇叭	10W×1	
重量	23kg	
尺寸 (长×宽×高)	645×440×210mm (不含突出部分)	
电源供应	100~240V AC (50/60Hz)	
整机功耗	701W max	
待机功耗	≤ 1W	
操作温度/湿度	操作温度: 0°C~40°C · 操作湿度: 20%~80% (无结露)	
标准配备	中文遥控器、电源线、快速启动卡、合格证、保修卡	
功能	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 具备垂直和水平梯形校正、四角校正功能 ◆ 支持HDBaseT长距离网络传输功能 ◆ 支持水平、垂直360°旋转安装 ◆ 多种图像模式选择, 支持DICOM模拟模式 ◆ USB直读图片及视频功能(主要支持播放的文件格式(MKV · MP4 · AVI · JPEG等)) ◆ 双USB · USB*1支持供电输出2.5A方便扩展设备供电; USB*1支持多媒体播放 ◆ 快速开关机功能 · 断电保护功能 ◆ 密码锁定及防盗功能 ◆ 画面自动翻转功能 ◆ 支持Crestron · PJ-Link · AMX ◆ 具备高海拔模式 ◆ 支持画面冻结, 一键黑屏功能 ◆ 内置测试图, 具有黑板、绿板等多种配色板图像模式 ◆ 支持4K@30HZ 	

ROLY
BEYOND ENVISION

12,000流明 旗舰级激光投影机

专业、高亮、出色、灵活，大银幕大空间首选



RL-KU1200

WUXGA | 12000 lm

使用注意事项 © 深圳市乐尔丽科技有限公司版权所有

- 依照ISO21118标准: 该标值代表量产时产品平均值, 而产品的出场最低值为标准的80%。
- 产品规格仅供参考, 如有误载或变更, 请以实机为准, 恕不另行通知。
- 投射距离根据镜头规格计算, 最大约有5%之误差值, 请依实际现场操作为准。
- 本投影机非医疗设备, 请勿用于实际诊断, DICOM模拟模式适用于医疗培训和演示。
- 使用环境和方式会影响投影机的使用寿命, 所列数据仅为最大值非保证时数。
- 产品最终信息以包装箱标注或实物为准, 购买时请您与经销商确认。
- 所有资料经仔细核对以求准确, 如有任何印刷错漏或翻译上产生偏差, 敬请谅解。

ROLY
BEYOND ENVISION



微信公众号



官方二维码

深圳乐尔丽科技有限公司 Tel: 0755-86573699 Fax: 0755-83242849
SHENZHEN ROLY TECHNOLOGY CO., LTD Add: 广东省深圳市光明区凤凰街道尚智科技园1栋B座1806



LASER **3LCD**





演讲厅 / 大礼堂



发表会 / 研讨会 / 会议中心



演唱会 / 表演舞台

RL-KU1200

WUXGA | 12000 lm


高亮度工程投影机



亮度, 色彩, 高质感画面不妥协

超高亮度12,000流明

具备高达12,000流明亮度, 可投影于明亮的大型会议室或演讲厅等各种场合, 难以置信的高品质影像, 专业风采尽现

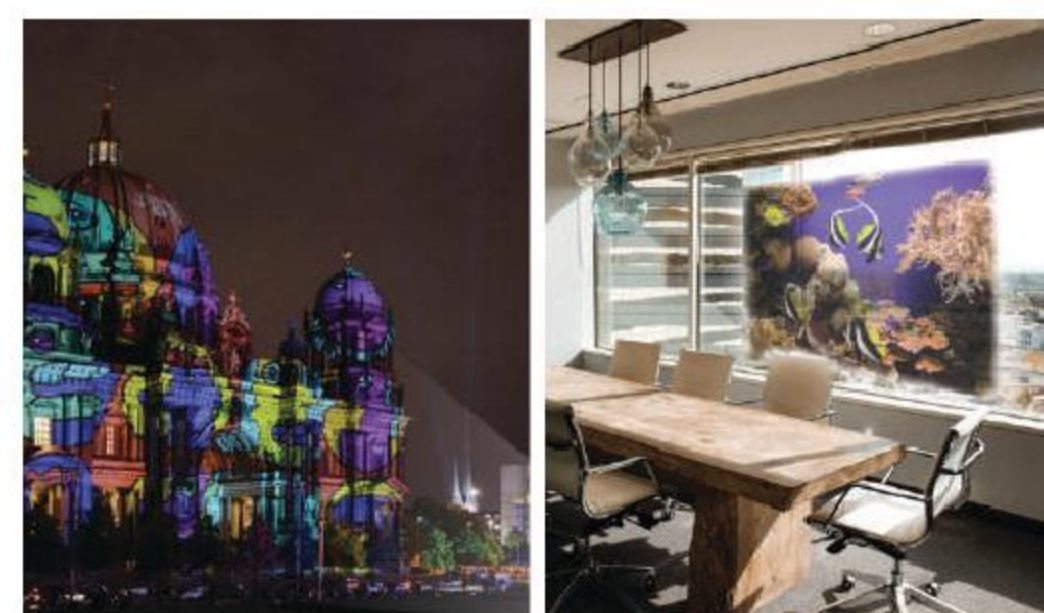

3LCD技术

3LCD技术使用三片独立液晶面板, 利用液晶分子的光电效应, 通过电路控制液晶单元的透射率反射率, 从而产生出不同的色彩图像和灰阶层次。3LCD相较于DLP, 动态影像呈现上更加色彩鲜明、自然、又平顺, 观赏时眼睛也更为舒适, 不会有色彩断裂等情况, 让精彩大画面尽收眼底。


支持4K

支持4K解析度, 30Hz, HDR10与BT.2020, 满足市场对4K超高画质之需求(包含次世代的Ultra HD Blu-ray与4K TV Broadcasting)。能接收4K原生讯号, 提供更鲜艳的色彩、亮度/对比更高的画面和逼真的场景还原。



颜色效果


支持10位原色深度(Color Depth), 为一般8原位的64倍, 可达1024色阶, 具备10.7亿种色彩, 使色彩呈现更加丰富精彩。

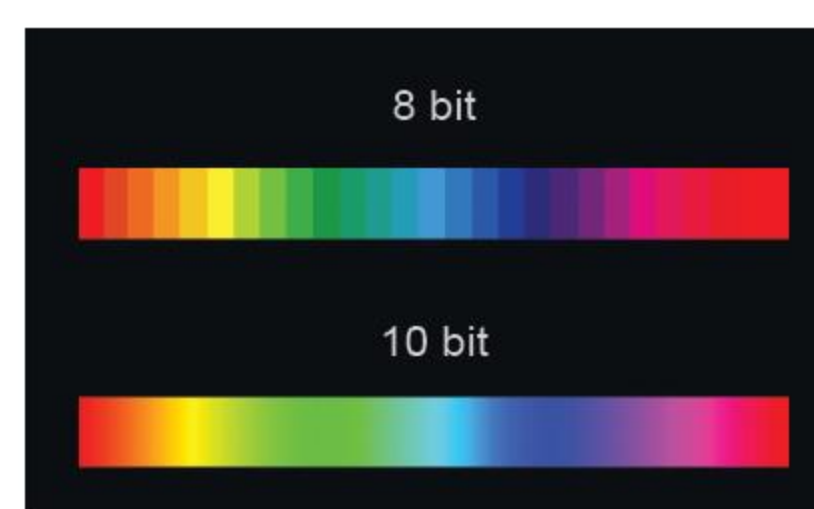

高设置性, 摆设灵活好安装


1.8倍电动变焦镜头和镜头位移功能

搭载1.8倍光学变焦镜头和高设置性的电动镜头位移功能, 3.1m-5.65m都能轻松投影100"大画面, 并通过投影机上的镜头为可调节旋钮将投影画面无损画质平移, 轻松实现画面拼接, 叠加等应用调整, 安装摆设便利弹性。

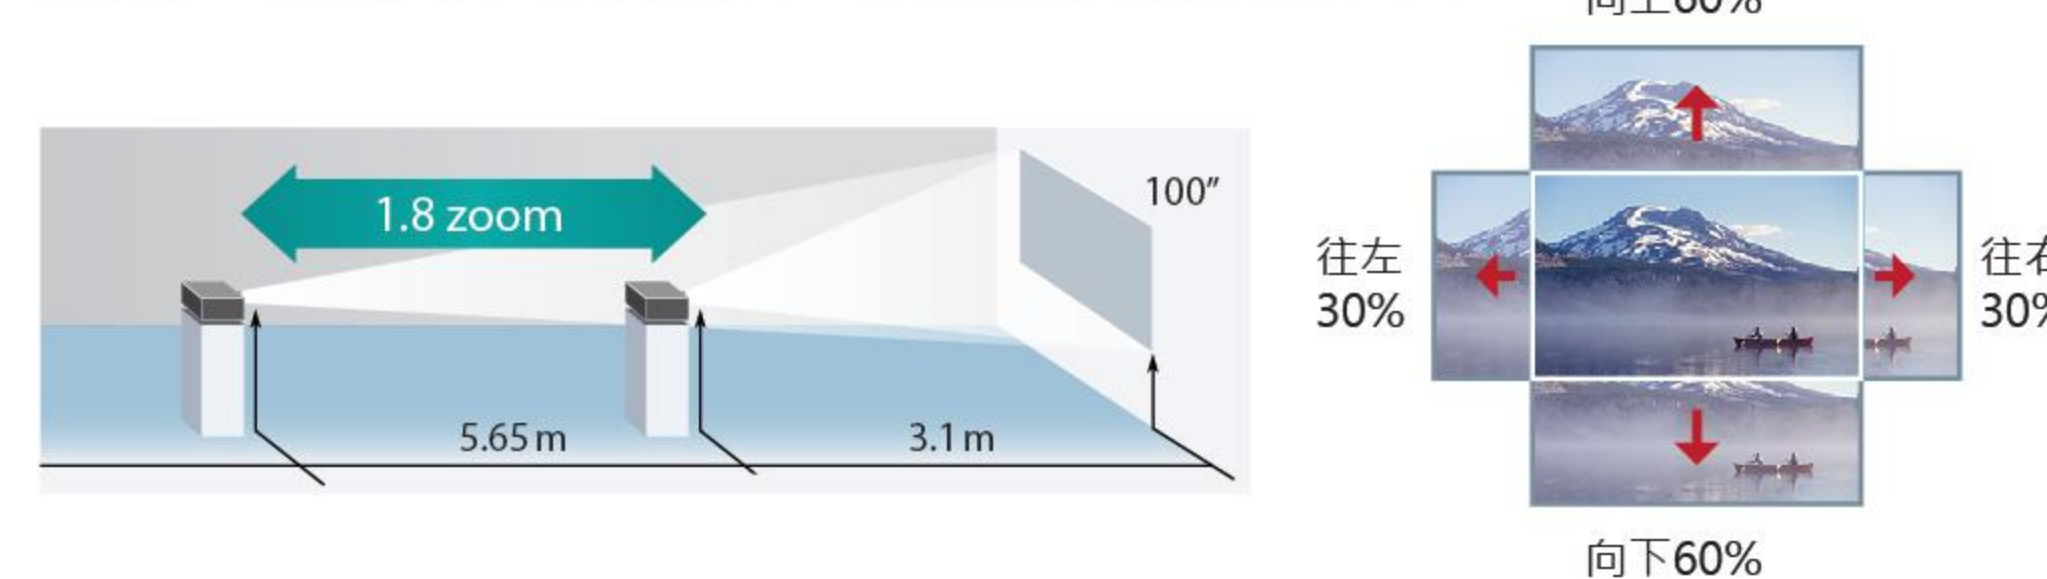

中央镜头设计

采用镜头对称中央设计, 无论正投背投, 安装设置更容易, 少失误。

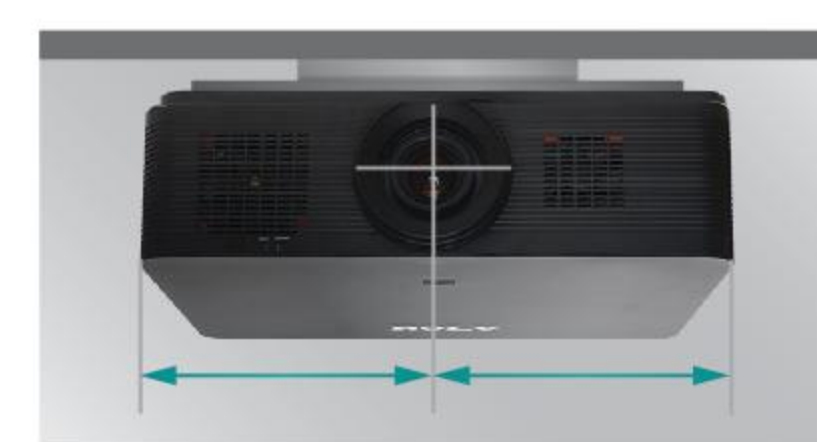

垂直水平梯形校正/四角梯形校正功能

具备垂直水平梯形校正和四角梯形校正功能, 可轻松校正梯形和对角线失真导致倾斜的图像, 确保投影画面符合银幕。



支持360度安装

支持垂直与水平360°安装投影, 满足多种安装与解决方案的需求。



性能可靠, 简单方便好操作

支持HDBaseT远距离传输

内建HDBaseT端子, 采用一般通用的RJ45接头, 连接CAT 5e/6网络线, 可支持4K、未压缩之Full HD数位视讯、音讯等讯号, 实现传输长距离的高画质数位讯号。



支持PJ-Link网络协议

搭载RJ45端子和RS232端子, 可支持PJ-Link网络控制协议, 进行远程控制和集中管理, 不同的设备透过相同网络控制设备和软体统一控制。

其他功能

- 新型静电过滤网
- 免电脑投影功能
- 内建有网络LAN
- 搭载HDMI / DVI / 5BNC端子装备
- 支持DICOM医疗模拟模式(※投影机非医疗装置装置)
- 快速冷却快速关机功能
- 密码锁定及防盗功能
- 具备过热自动断电保护功能

选配多种镜头

可选配不同焦距的镜头, 满足不同场合的应用需要。

