

## 规格参数

型号	RL-K1	
显示技术	Liquid Crystal Display	
液晶板	3x0.76" (16:10)	
亮度	10000 lm	
分辨率	WUXGA (1920x1200)	
对比度	3500000:1	
画面均匀度	≥ 90%	
镜头	F1.8~2.6 (电动) · 1.8倍变焦比	
投影尺寸	40" -300"	
投影距离	1.21m-17.04m	
投射比	1.41-2.64	
宽高比	16:10 (兼容4:3)	
光源 (光源寿命)	激光二极管 (正常模式: 25000h, 节能模式: 35000h)	
光学位移	垂直: ±120% (电动) · 水平: ±60% (电动)	
数字梯形校正	垂直: ±40° (自动+手动) · 水平: ±15° (手动)	
输入接口	电脑	VGA (D-sub 15pin) ×1
	电脑音效	Audio in: mini jack ×1 (3.5mm)
	视频	DVI ×1 · HDMI ×1 · Video ×1 (RCA)
	其他接口	USB ×2 · HDBaseT x1 · RGBHV x1 · component x1 · Remote x1
输出接口	VGA (D-sub 15pin) ×1 · Audio out (Mini-jack) ×1 (3.5mm) · Remote x1	
控制接口	RS232C (D-sub 9pin) ×1 · RJ-45 ×1 (Control) · Remote x1	
电脑信号	PC-VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, WUXGA, MXGA, MSXGA, WSXGA, UXGA / Mac. 4K@30HZ	
视频输入信号	PAL, SECAM, NTSC (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)	
扫描频率	水平: 15~90kHz · 垂直: 24~85Hz	
噪音	正常模式: 42dB · 经济模式: 34 dB	
投影方式	前投/背投; 桌面/吊装	
喇叭	10W×1	
重量	23kg	
尺寸 (长×宽×高)	645×440×210mm (不含突出部分)	
电源供应	100~240V AC (50/60Hz)	
整机功耗	701W max	
待机功耗	≤ 1W	
操作温度/湿度	操作温度: 0°C~40°C · 操作湿度: 20%~80% (无结露)	
标准配备	中文遥控器、电源线、快速启动卡、合格证、保修卡	
功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 具备垂直和水平梯形校正、四角校正功能</li> <li>◆ 支持HDBaseT长距离网络传输功能</li> <li>◆ 支持水平、垂直360°旋转安装</li> <li>◆ 多种图像模式选择 · 支持DICOM模拟模式</li> <li>◆ USB直读图片及视频功能(主要支持播放的文件格式(MKV · MP4 · AVI · JPEG等))</li> <li>◆ 双USB · USB*1支持供电输出2.5A方便扩展设备供电; USB*1支持多媒体播放</li> <li>◆ 快速开关机功能 · 断电保护功能</li> <li>◆ 密码锁定及防盗功能</li> <li>◆ 画面自动翻转功能</li> <li>◆ 支持Crestron · PJ-Link · AMX</li> <li>◆ 具备高海拔模式</li> <li>◆ 支持画面冻结 · 一键黑屏功能</li> <li>◆ 内置测试图 · 具有黑板、绿板等多种配色板图像模式</li> <li>◆ 支持4K@30HZ</li> </ul>	

### 使用注意事项 © 深圳市乐尔丽科技有限公司版权所有

- 依照ISO21118标准: 该标值代表量产时产品平均值, 而产品的出场最低值为标准的80%。
- 产品规格仅供参考, 如有误载或变更, 请以实物为准, 恕不另行通知。
- 投射距离根据镜头规格计算, 最大约有5%之误差值, 请依实际现场操作为准。
- 本投影机非医疗设备, 请勿用于实际诊断, DICOM模拟模式适用于医疗培训和演示。
- 使用环境和方式会影响投影机的使用寿命, 所列数据仅为最大值非保证时数。
- 产品最终信息以包装箱标注或实物为准, 购买时请您与经销商确认。
- 所有资料经仔细核对以求准确, 如有任何印刷错漏或翻译上产生偏差, 敬请谅解。

**ROLY**  
BEYOND ENVISION



微信公众号



官方二维码

深圳乐尔丽科技有限公司 Tel: 0755-86573699 Fax: 0755-83242849  
SHENZHEN ROLY TECHNOLOGY CO., LTD Add: 广东省深圳市光明区凤凰街道尚智科技园1栋B座1806

# ROLY



## 高亮度工程投影机

超高清明亮画质适用各种场合



高亮度高分辨率，呈现精致画面


■超高亮度10,000流明

具备高达10,000流明亮度，可投影于明亮的大型会议室或演讲厅等各种场合，难以置信的高品质影像，专业风采尽显。



■3LCD技术，专为视觉色彩而生

相比于DLP技术，3LCD技术的色彩亮度 = 白色亮度，投射的图像色彩更明亮，也具备更高阶的色阶还原能力，且无彩虹效应，颜色表现上更真实自然。

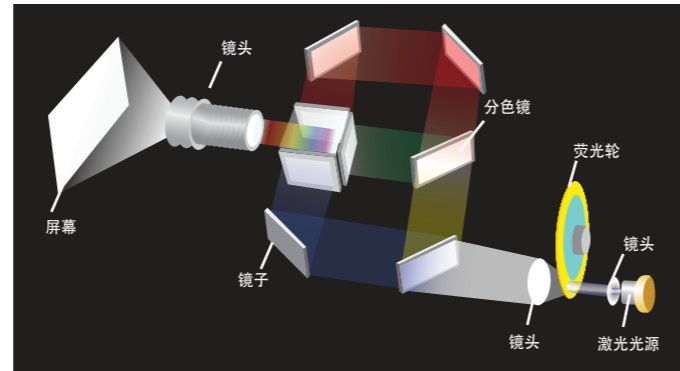

■高分辨率WUXGA(1920x1200)

拥有WUXGA高分辨率，投影16:10高品质影像，重现真实细致的画面质感。



支持4K信号输出

可兼容4K分辨率的片源投影，超高清的大画面影像呈现给您。



长效激光光源，寿命长达2.5万小时

总体成本 节省 UP

ROLY 激光投影机	25,000小时		
它牌 灯泡投影机	2000~6000小时		
	免更换	免维修	省时间
ROLY 激光投影机	✓	✓	✓
它牌 灯泡投影机	---	---	---
	总体成本		低
	总体成本		高

采用稳定可靠的激光光源，具25000小时超长寿命，具节能环保特性，比一般投影机省电30%以上，大幅降低维护成本。激光光源低衰减特性，使得输出画质长期保持高亮度，色饱和度和对比度。

灵活安装,操作实用

■支持影音传输接口HDBaseT

透过外接Cat.5e/6/7网络线，可稳定且长距离传输未压缩超高画质影音档案、网络、IR控制讯号、电力等讯号，传输速度可达20Gbps，传输距离长达100米，可简化安装工作。这套系统不仅减少缆线数量，还减少讯号延伸器与接受器盒的数量，进而节省了整体系统的花费。



■360°自由灵活安装

可应对不同的投影角度：正投，背投，侧投。安装变得简单容易。


■吊挂自动转正功能

无需设定，吊挂自动反转为正常画面。




■支持DICOM模拟模式

大幅增加灰阶显示能力，清楚显示X光片和其他医疗影像。  
※ 本投影机非医疗装置。

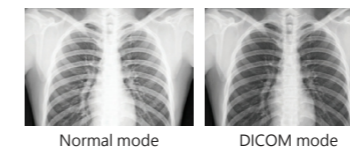

■四角梯形校正功能

具备四角梯形校正功能，可以轻松由四角校正梯形和对角线失真导致倾斜扭曲的图像，让投影范围符合荧幕！

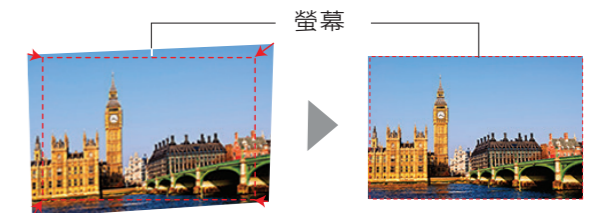


■镜头位移功能

具备高设置性的垂直水平镜头光学位移功能，不影响画质，投影机安装摆放更简单灵活。(垂直:±120%(电动);水平:±60%(电动))



■曲面修正功能

具备曲面修正功能，轻松校正因投影在梯形和枕形所造成的画面失真状况。



■免计算机投影功能

使用随身碟插入投影机的USB-A端子，即可轻松投影。(主要支持播放的文件格式(MKV, MP4, AVI, JPEG等))

投射距离表

RL-K1 (16:10宽高比)

屏幕尺寸 (英寸)	最短距离 (公尺)	最长距离 (公尺)
40"	1.21	2.23
60"	1.84	3.37
80"	2.47	4.51
100"	3.10	5.65
120"	3.74	6.79
150"	4.68	8.49
180"	5.63	10.20
200"	6.26	11.34
300"	9.41	17.04

外观尺寸 (单位: mm)

